

Куда	Официальному дилеру ПАО «Автодизель»/АО «ЯЗДА»	Исх. №	59/032-103
Кому	_____	Дата	16.11.2018
Копия	_____	На №	_____
На факс	_____	Дата	_____
От	И. О. Директора по продажам Малыгина А. Ю.		
Кас.	безопасности применения компрессора пневматического тормоза (КПТ)		

Уважаемый Руководитель!

С декабря 2017 года ПАО «Автодизель» поставляет в запасные части комплект компрессора пневматического тормоза с заглушкой масляного канала (КПТ):

- 5340.3509004** - КПТ с заглушкой
- 536.3509004** - КПТ с заглушкой

где подача масла осуществляется через фланец картера.

Таким образом, установка компрессоров на двигатели, произведенные ранее декабря 2017 года, **без заглушки масляного канала, категорически запрещена, т.к. это может привести к возгоранию автомобиля.**



При реализации в запасные части к каждому компрессору прикладывается инструкция об установке заглушки в КПТ.

Выдержка из инструкции, прилагаемой к КПТ в запасные части:

В запасные части на двигатели выпуска **до декабря 2017 года** использовать компрессор пневматического тормоза (КПТ) 5340.3509010-40 / 536.3509010-10 и заглушку 5340.3509530.

При использовании КПТ с заглушкой необходимо:

- из «старого» масляного порта КПТ вывернуть пробку (пробка представляет собой винт либо болт);
- в «новый» масляный порт КПТ вставить до упора заглушку (заглушка представляет собой резиновый «грибок»).

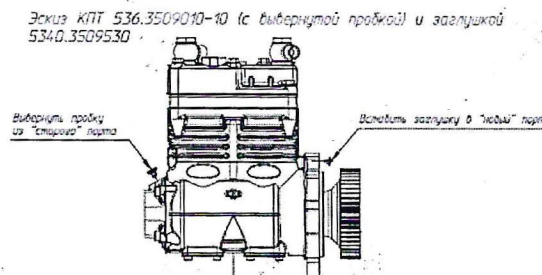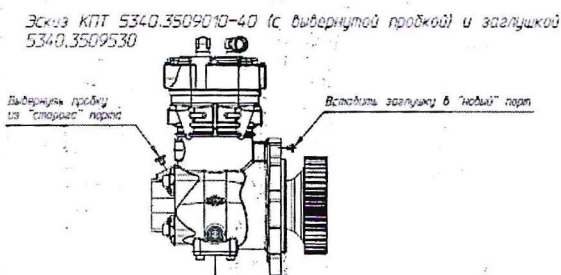

Просим информировать конечного потребителя о вышеуказанном изменении при реализации компрессоров.

И. О. Директора по продажам

А. Ю. Малыгин

Реброва А. А. Дивизион Силовые агрегаты
 Главный специалист / маркетинг
 (4852) 58-78-78 / доб. 7-30-66